

ใหม่!

URAI
PAINTS



LOBSTER

ล็อบสเตอร์ โฟร์อินวัน สีทาเหล็กทนทุกประสพการณ์ผิว

4IN1



สูตรแห้งไว
ยึดเกาะแกร่ง



ทาได้ทุกพื้นผิว ไม่ต้องรองพื้น

4IN1

- ✓ สีเคลือบกับหน้า
- ✓ สีรองพื้นกันสนิม
- ✓ สีกลวโนซ์
- ✓ สีพ่นแห้งไว




ล๊อบสเตอร์ ไพรอินวัน

ประสาน 4 ความโดดเด่น ให้จบ ครบ ในกระป๋องเดียว


- ✓ สีเคลือบกับหน้า
- ✓ สีรองพื้นกันสนิม
- ✓ สีกัลวาไนซ์
- ✓ สีพ่นแห้งไว

จบ ครบ ใน 1 เดียวกับ **ตรากุ้ง 4อิน1**


ไพรอินวันยึดเกาะบนพื้นผิวใดได้บ้าง ?



กัลวาไนซ์



ชุบซิงค์ / แพทลซิงค์



สแตนเลส



อลูมิเนียม



ทองเหลือง



ทองแดง



เหล็กดำ




ปูน




ไม้จริง



ไม้เทียม



พลาสติก พีวีซี



ไฟเบอร์กลาส

ทำไมต้องเลือก ล๊อบสเตอร์ (ตรากุ้ง) ไพรอินวัน



x10
SUPER Protection

ปกป้องดีกว่า
พลาคุณภาพปกป้องดีกว่า
สีเคลือบทั่วไป 10 เท่า
ไม่ทำให้ฟิล์มสีเหลือง

Ultra Nano
ACRYLIC Technology

ยึดเกาะดีกว่า
ด้วยเทคโนโลยีสุดพิเศษของ
ไพรอินวันสูตรอะคริลิก
อนุภาคเล็ก เสริมการยึดเกาะขั้นสุด



Weather Protection


ทนกว่า
สูตรทนแรงแผ่พิเศษ
ทนทานจากสภาวะ แดด ลม ฝน
และทุกสภาวะอากาศ



ULTRA Fast Dry

ไวกว่า
ที่สุดของการจบงานไว
แห้งผิวสัมผัสภายใน 5 นาที
จบงานได้ทันใจ กลั่นหายไว

สูตรลับขั้นสุดแห่งการปกป้อง
กลบเม็ดสี ฟิล์มสีขึ้นไว
ขึ้นสีหนา แกร่ง ทุกพื้นผิว



**MULTI
LAYER
PROTECTION**

หยุดสนิมทันทีสำหรับเหล็กเก่า
ปกป้องสนิมสำหรับเหล็กใหม่



ทนความร้อนสูงสุด
ถึง 160 องศา



ตอบรับทุกความท้าทาย
ยุคใหม่แห่งการทาสี


**ไม่ต้อง
รองพื้น!**




Dawn Grey **4927**



Silver **4950**

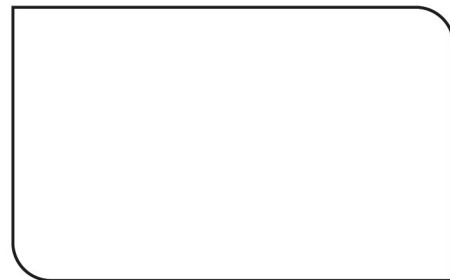

White **4900**

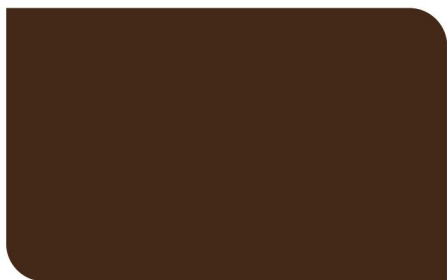

Light Brown **4914**



Black **4910**

เลือกเลย..
ทาก่าย ไม่ต้องรองพื้น



Yellow **4909**



Orange **4912**



Red **4905**



Light Green **4915**



River Blue **4977**



* ตัวอย่างเฉดสีและภาพประกอบทั้งหมด : เป็นเพียงตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
สีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา หรือจำนวนเที่ยวในการทา หรือการกระทบของแสงและเงาในพื้นที่บริเวณนั้น

ล็อบสเตอร์ ไฟรอินวัน

สีทาเหล็กอเนกประสงค์
ทุกพื้นผิว

สูตรแห่งไว
ยัดเกาะแกร่ง
Ultra Nano
ACRYLIC Technology



STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

พื้นผิวเก่า : ขัดลอกสีเก่าออกให้หมดก่อน จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบ สกปรกต่างๆ รวมทั้งคราบน้ำมัน จาระบี และเศษวัสดุที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสี

พื้นผิวเหล็ก : ทำจัดคราบสนิมออกให้หมด ก่อนการใช้งาน

พื้นผิวปูน : ทำจัดคราบรา และตะไคร่ออกให้หมดก่อนเริ่มใช้งาน

พื้นผิวไม้ : ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้พื้นผิวเรียบ ก่อนการใช้งาน

Old Surface : Remove old coating and clean the surface to be free from dust and dirt, oil, wax and other contaminants. Steel and metal : Remove rust from the surface and wipe off. Concrete : Fungus and mold should be cleaned thoroughly.

Wood : Smooth with sandpaper.

พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรกต่างๆ รวมทั้ง คราบน้ำมัน จาระบี และเศษวัสดุที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสี

พื้นผิวเหล็ก : ตรวจสอบคราบสนิมและกำจัดออกให้หมดก่อนการใช้งาน

พื้นผิวปูน : ควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน

พื้นผิวไม้ : ควรขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้พื้นผิวเรียบ ก่อนการใช้งาน

New Surface : Clean the surface to be free from dust and dirt, oil, wax and other contaminants. Steel and metal : Verify the surface to be free from rust.

Concrete : Surface should be fully cured at least 1 month.

Wood : Smooth with sandpaper.

STEP 2 : การทาสีรองพื้น / Primer Coating

ไม่ต้องการรองพื้น NO NEED FOR PRIMER!

STEP 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coating

ทาสีทับหน้า 1-2 เที่ยว



ล็อบสเตอร์
ไฟรอินวัน
สีทาเหล็ก
อเนกประสงค์
ทุกพื้นผิว

ลักษณะฟิล์ม
Texture

กึ่งเงา
(Semi-Gloss)

การคลุมพื้นที่
(ตร.ม./เกลาออน/เที่ยว)
Coverage (sq.m./GL/Coat)

40-45

ชนิดเครื่องมือ
Application

แปรง / ลูกกลิ้ง
เครื่องพ่น
Brush / Roller / Spray Gun

การผสมก่อนใช้งาน
Dilution

แปรง / ลูกกลิ้ง : 10-20% เครื่องพ่น 30-50%

ทินเนอร์ AAA 100% ตราหัวสิงห์ T72
หรือ ทินเนอร์ ATM เบอร์ T74
LION BRAND Thinner AAA 100% No. T72
or ATM Acrylic Thinner No. T74

ระยะเวลาแห้ง Drying Time

แห้งที่ผิว
Dry to touch

แห้งตากับได้
Dry to recoat

แห้งใช้งาน
Dry to handle

5-15 นาที
5-15 min


30-60 นาที
30-60 min

4-8 ชั่วโมง
4-8 hour

**เคล็ดลับ
PRO TIPS!**

*ห้ามใช้น้ำมันสนหรือน้ำมันผสมสีเคลือบ
แอลคิลผสม เพราะจะทำให้สีเป็นขุ่น

*เคล็ดลับเพิ่มการยึดเกาะ : เช็ดน้ำมันที่เคลือบ
บนพื้นผิวเหล็กให้หมดก่อนทาสี



ทนความร้อน
สูงถึง 160 องศา



หยุดสนิม
ทันทีที่ทา



เช็ดล้างง่าย



ยึดเกาะดีเยี่ยม



เนื้อฟิล์มหนา
เรียบเนียน



ป้องกันสนิม



ไร้สารปรอท
และตะกั่ว



กลิ่นหายไว



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS.COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS