



SUPER MATEX

สีน้ำอะคริลิกแท้ ชูเปอร์เมเทกซ์ ไอ-ชิลด์
สำหรับทาภายนอกและภายใน

HI-SHIELD



มอก.2321-2549

สีอะคริลิกแท้สำหรับทาภายนอก

ผ่าน มอก.
ระดับสูงสุด



**Super Nano
Acrylic**
สีสวยสด ทนนาน ไม่ลอก่อน



Easy Clean
เช็ดล้างได้



www.toagroup.com

- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ทาง่าย ได้พื้นที่มาก
- ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม

พัฒนาเพื่ออีกขั้นของความทนทาน สีซูเปอร์เมเทค ไฮ-ชีลด์



HI-SHIELD

HI-Bonding

- ด้วย Super Nano Acrylic กาวอะคริลิกแท้ 100% ช่วยให้สีซึมลึก ยึดเกาะแน่น



- พลาสม่าลึงกับสูตรพิเศษของ ไททานเนียมไดออกไซด์ ช่วยให้เนื้อสีขุ่น กลบรอยเรียบ ทาได้พื้นที่มาก



HI-Shield Standard

- Shield Standard (มาตรฐานความทนสภาวะ)



ผ่านมอก. 2321 สีสถียรทนสภาวะอากาศ
มาตรฐานระดับสูงสุด

มอก.2321-2549



มอก.272-2549



มอก.1123-2555

- Cool Standard (มาตรฐานความทนสะท้อนร้อน)



มอก.2514-2553

สีมีดัชนีลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์



ฉลากฯ เบอร์ 5



ผ่านการรับรองจาก
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

HI-5 Durable



ทนสะท้อนร้อน

ช่วยลดอุณหภูมิในบ้านเย็น
ประหยัดพลังงาน



ทนเข็ดล้า

ช่วยลดการเกาะตัวของคราบ
สกปรก ทำให้ฟิล์มสีเข็ดล้า
ทำความสะอาดง่าย



ทนขัดถู

ฟิล์มสีแข็งแรง ยึดเกาะแน่น
ทนทานต่อการขัดถู



ทนน้ำ และด่าง

ยัดเกาะเยี่ยม ไม่หลุด ไม่ลอ
แม้ต้องเจอกับน้ำและด่าง



ทนเชื้อรา ตะไคร่น้ำ


ป้องกันการเกาะตัวและทำลาย
ฟิล์มสีจากเชื้อราและตะไคร่น้ำ

SUPER MATEX


สีน้ำอะคริลิกแท้ ชุปเปอร์เมเทค ไฮ-ชีลด์
สำหรับทาภายนอกและภายใน




FRESH APRICOT ● SM 924




VANILLA ICE ● SM 921




BUTTER SNOW ● SM 922



CANDELABRA ● SM 923



WHITE ● SM 100



SMOKEY GREY ● SM 101



POLLY ● SM 926




MARCAROON ● SM 925



MAPLE SOFT ● SM 911



APRICOT ROSE ● SM 912




DOVE GREY ● SM 951



FLINSTONE ● SM 942




NATURAL SAFFRON ● SM 913




TAWNY ● SM 927




RESORT BLUE ■ ● SM 932



PEPPER MINT ● SM 931




COLOR WASH ● SM 943



ICE BERG ● SM 941



SKY BOAT ■ ● SM 945



JUILE ■ ● SM 944



■ สีสังกะสี (จำนวนสีผลิตขั้นต่ำตั้งแต่ 50 แกลลอนขึ้นไป) | ● มีเฉพาะ สีทาภายนอกและภายใน ชนิดฟิล์มสีด้าน

COLOR COMBINATION

ชุดสีแนะนำสำหรับการตกแต่งภายในและภายนอก



อบอุ่น โดดเด่น มีพลัง

Rustic Grace 8683	Paradise Hill 8682	Stilwell Beige 8539	Balsam Brown 8520
Mauve medley 8103	Wildwood Bay 8566		



พ่อนคลาย สดใส มีชีวิตชีวา

Aegean Aqua 7466	Malibue 7449	Golden Chartreuse 7786	Majestic Mountain 7688
Teal Lake 7471	Majestic Evergreen 8392		



หรูหรา มีระดับ กันสมัย ลงตัว

Wishing Star 8427	Marble Quarry 8425	Savana Oaks 8468	Homespun Linen 8465
Burnished Pewter 8327	Fair Fieldstone 8470		

• = เฉดสีจาก **tesa COLOR WORLD**

- ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีเฉดสีให้เลือกหลากหลายเฉดสี ที่ศูนย์เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ **tesa COLOR WORLD**
- เฉดสีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทา

7COLORS 7 DAYS 7 สี 7 วัน จัดจ้าน โดนใจ





MAXICAN ORANGE ★
SM 988




FRESH OCEAN BLUE ★
SM 948




SEXY LIPSTICK ★
SM 918

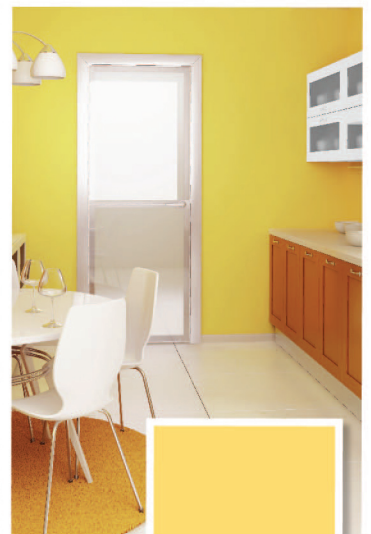

SPICY CHEESY ★
SM 928




HOT PINK CHILLI ★
SM 968



DREAMING PURPLE ★
SM 978




SWEETY GREEN GRAPE ★
SM 938




แม่สีพิเศษ



YELLOW S.P. SM 929



OKE BROWN S.P. SM 959



RED S.P. SM 919



BLUE S.P. SM 949




GREEN S.P. SM 939




BLACK S.P. SM 909

สีทาฟ้าพาดน




PEARL WHITE ● SM 800



WHITE ● SM 700

สีรองพื้นปูนใหม่ / น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า



★ มีเฉพาะฟิล์มสีชนิดด้านและชนิดกึ่งเงา ขนาด 2.5, 5 แกลลอน หรือสามารถผสมผ่านเครื่องผสมสี TOA Color World

S.P. แม่สีพิเศษมีเฉพาะขนาด 1 แกลลอน



สีเคลือบเงา ซุปเปอร์เมเทค

Full Gloss Enamel


สีสวย เงางาม คุ่มค่า ทุกการใช้งาน




CLOUDY MX 5102



HONEY DEW MX 3065



PEARL WHITE MX 5008



PRIMROSE WHITE MX 2025




LILY MX 2004




CARNATION MX 1402



BLUE SEA MX 4355



COOL VISTA MX 4000



FOGGY GREY MX 5100



CUPRICE ROSE MX 1400



ROMANCE PINK MX 1401



FIRE DANCE MX 1244



OCEAN BLUE MX 4057



LAUREL PLUS MX 3236



SILVER BRONZE MX 7000



BARLEY MX 2264



ALERT YELLOW MX 2400



RED SIGNAL MX 1437



BLUEBERRY MX 4055



NEW BALZE MX 3231



LIGHT GREY MX 5205



BUTTER CUP MX 2175



NEW ROSE WOOD MX 6223



NEW MORELLO MX 1241



DEEP GREEN MX 3237



DAWN GREY MX 5684




BROWNIE MX 6116



NEW OAK MX 6221



มอก.327-2553
สีเคลือบเงาแอลคิต

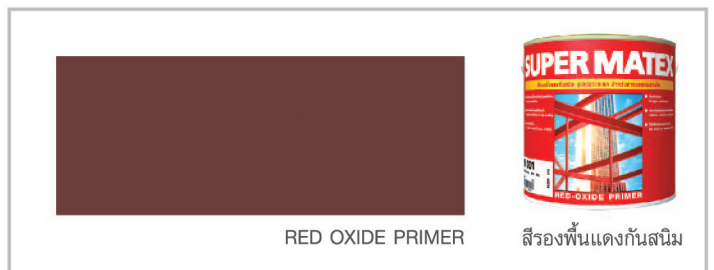

RED OXIDE PRIMER



สีรองพื้นแดงกันสนิม

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น Color variations may occur depending on lighting or finish selected.

มีจำหน่ายขนาด 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน
☐ เกรดสีขาว MX 1000 ☐ เกรดสีดำ MX 9000



คุณสมบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม

Low VOCs ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีปริมาณสารอินทรีย์ ที่ระเหยได้ในปริมาณต่ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท

A green product that is environmentally-friendly with Low VOCs technology and mercury free.



เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง
CONSTRUCTION CHEMICALS

กลุ่มเคมีภัณฑ์ช่างงานสี



TOA Acrylic Filler อะคริลิก ฟิเลอร์

วัสดุอุดโป๊ว อะคริลิก 100% (วอลล์ฟุต)
สำหรับรอยแตก ร้าวขนาดเล็ก

- ไม่ยุบตัว ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง



TOA 113 Microkil ไมโครคิล

น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูดรน้ำ

- ซึมลึก ฆ่ารา ตะไคร่น้ำได้ถึงรากถึงโคน ปลอดภัยต่อผู้ใช้



TOA Moisture Guard มอยเจอร์การ์ด

น้ำยาเคลือบพื้นปูนป้องกันความชื้น สูดรน้ำ

- กันชื้นเยี่ยม เหมาะกับบริเวณชายล่างอาคาร ป้องกันสีลอกหล่อน

ide@color®

the real color expert

- บริการรับออกแบบสีบ้าน โดยสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ
- บริการค้นหาสีตามตัวอย่างจากช่างสี ทั่วประเทศ

ช่องทางบริการ

ide@color Hotline: 02-335-5777 กด 2
(จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.30 น.)

<http://www.toagroup.com/ideacolor>

TOA Color Center สำนักงานใหญ่ บางนาตราด กม.23



คุยกับเราได้ที่
www.toagroup.com/toapaint

TOA COLOR WORLD

www.toagroup.com/toacolorworld



ง่าย

ได้ใจ...

เพียงเลือกสีที่ต้องการ และเครื่องผสมสีให้ได้ภายใน 3 นาที
ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ทั้งสีน้ำทาอาคาร, สีน้ำมันทาเหล็ก, สีทาไม้และไม้พ

ปลอดภัย

โดนใจ...

ตรงความต้องการต่างๆ ด้วยคู่มือที่ผ่านการเลือกสรรจากมัณฑนากรสี
กว่า 7,000 เฉดสี* และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกว่า 2,300 ร้านค้าทั่วประเทศ

* จากระบบสากล NCS และ RAL

ดี

ถูกใจ...TOA เป็นแบรนด์สี รายแรกและรายเดียวที่เลือกใช้ไม่สเปรดสารระเหย
Low VOCs ที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำให้ปลอดภัยขึ้น 10 เท่า

SUPER MATEX

สีน้ำอะคริลิกแท้ ชูเปอร์เมเทค และสีเคลือบเงา

ระบบการทาสี / Application

1. การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ที่โอเอ 113 ไมโครคิล
 - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ที่โอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ที่โอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์

New Concrete

Substrate must be completely cured and dried (~1 month) free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters

Old Concrete / Gypsum Board (Don't use steel wire brush)

- Powderly and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water
- Fungus and Mildew growth must be cleaned off. Left to dry 2-3 day
- TOA microkill 113 shall be applied in case of killing mold and fungus
- Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with TOA Acrylic Filler
- Apply on wide crack (>1.0 mm.) with TOA Acrylic Sealant

2. การทาสีรองพื้น / Primer

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ชูเปอร์เมเทค 1 เทีย
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ชูเปอร์เมเทค 1 เทีย

- New Concrete**
- Apply 1 coat of SUPER MATEX Acrylic Alkali Resisting Primer
- Old Concrete**
- Apply 1 coat of SUPER MATEX Contact Primer

3. การทาสีทับหน้า / Top Coat

ทาสีทับหน้า ชูเปอร์เมเทค จำนวน 2 เทีย

Apply 2 coats of SUPER MATEX

ข้อมูลการใช้งาน / Specification

ประเภทสี Vehicle Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เทีย Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours)		
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat	
สีทับหน้า	 สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชูเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior	กึ่งเงา Semi-Gloss	35 - 40	ลูกกลิ้ง/ แปรง/ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 15-20% Water 15-20%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	 สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชูเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior	ด้าน Matt					
	 สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชูเปอร์เมเทค (สำหรับภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Interior	ด้าน Matt					
สีรองพื้น	 สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ชูเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Acrylic Alkali Resisting Primer For Exterior & Interior	ด้าน Matt	ผิวทั่วไป 35-40 ผิวฝุ่นมาก 20-25	Roller/ Brush/ Spray Gun	ไม่ต้องผสม	10-20 นาที 10-20Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	 น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ชูเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Contact Primer For Exterior & Interior	ใส Clear					
สีทาฝ้าเพดาน	 สีทาฝ้าเพดาน ชูเปอร์เมเทค (สำหรับภายใน) SUPER MATEX Ceiling For Interior	ด้านพิเศษ Super Matt	30 - 35		น้ำสะอาด 15-20% Water 15-20%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
สีเคลือบเงา	 สีเคลือบเงา ชูเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Enamel For Exterior & Interior	เงามาก Super Gloss	40-50		ผสมทินเนอร์ ที่โอเอ เบอร์ 21 ประมาณ 15-20%	1-2 ชั่วโมง 1-2 Hours	8-10 ชั่วโมง 8-10 Hours
	 สีรองพื้นแดงกันสนิม ชูเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Red Oxide Primer For Exterior & Interior	ด้าน Matt	30-35			30 นาที-1 ชั่วโมง 30Min.-1 Hr.	4 ชั่วโมง 4 Hours

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรฟรีทุกเย็น 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com